

Justering af Aftræk på Victory


Mod. Victory, har 2 typer aftræk = Fortræk eller direkte. Disse 2 typer er ikke ens.

Her justering af "direkte/haglbøsse" aftræk på Mod. Victory. No. 101200.

1. Slæbet :

Spænd låsen/tag ladegreb.

På bagsiden/bagenden af aftrækket løsne kontra møtrikken på umbraco skruen med en 5,5 – 5 mm. ring-gaffelnøgle, (A) Med en 1½ mm. umbraco nøgle, (B) skrues så umbraco skruen ind, til den udløser hanen, (slagfjedren). skrues så ca. ½ omgang tilbage. Spænd igen kontra.

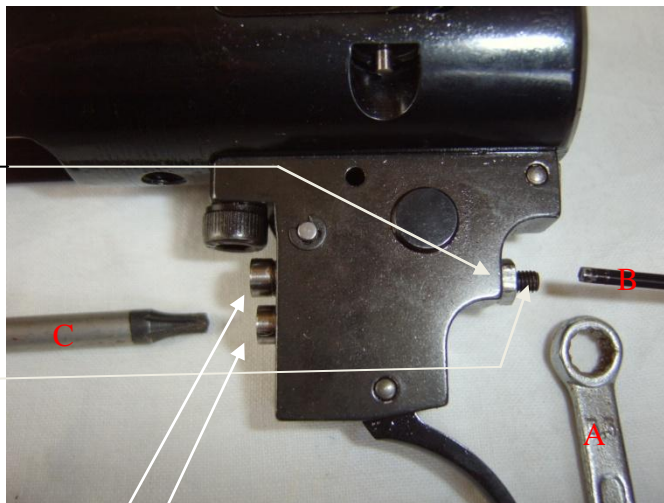

2. Tryk :

På forsiden : Den øverste rørskrue, (en hul skrue, med en fjedret i), den der er nærmest låsen. Måske en umbraco på ældre Mod. ellers en T15 tork skrue. (C) Man skrues ud eller ind til det ønskede tryk, normalt ca. 1,2 kg.

3.

Man just. rørskruen og umbracoskruen indtil det ønskederesultat opnås.

4:

Til slut "hammeres" der menes virkelig hammeres bundstykket/ladehåndtaget i, (lukkes), for at se om hanen, ikke udløses, står for løst, med fare for et evt. skud vil blive afgivet.

5.

Nederste rørskrue, kan evt, skrues i bund.